

## Deslocador Lateral

- ✓ Agilidade e economia nas operações.
- ✓ Montagem simples e rápida.
- ✓ Redução de danos nas embalagens.
- ✓ Menor fadiga ao operador.


### Com o Deslocador Lateral é possível:

- ◆ Empilhar uma carga alinhada exatamente sobre a outra.
- ◆ Encostar um palete no outro sobre o caminhão.
- ◆ Centralizar a entrada dos garfos no palete antes de elevá-lo.
- ◆ Eliminar manobras da empilhadeira, economizando em pneus, combustível e reduzindo o desgaste dos freios e do sistema de direção.
- ◆ Reduzir o tempo de operação.



### Características

- ◆ Obedece as mesmas dimensões do porta-garfos da empilhadeira com engates do tipo ISO ou tipo Pino.
- ◆ A largura do Deslocador segue as características originais da máquina, permitindo a utilização da grade de proteção e garfos originais.
- ◆ Cilindros com redução de velocidade no final do curso.

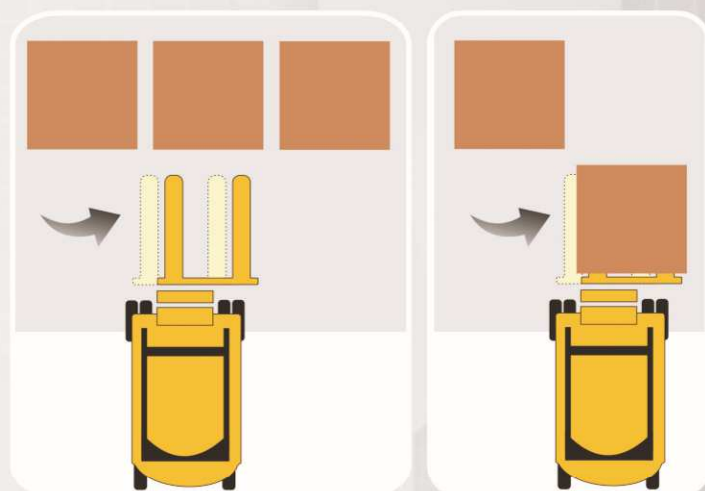

### Deslocadores Múltiplos



Para empilhadeira retrátil, o Deslocador Lateral (2T 151 P2R) possui o formato do porta-garfos original da máquina.

O Deslocador com Dupla Largura (4T 151 P2/2400), possibilita transportar cargas largas ou dois paletes ao mesmo tempo. Se necessário o uso de grade de proteção, a mesma deverá ser solicitada separadamente.

- ◆ Permitem transportar de dois a cinco paletes de acordo com a versão.
- ◆ Racionalização considerável do uso da empilhadeira.



## Deslocador Lateral P2 e P4

Modelo	Capacidade kg / mm	A mm	B mm	ISO cl.	V mm	Z (CG) mm	Peso kg
2T 151 P4N	2500 / 500	1020*	100	2	55	20	55
2T 151 P2	2500 / 600	1040*			72	39	77
2T 151 P2R	2500 / 500	760*	50	3	82	36	66
3T 151 P2	3000 / 500	1070*	100			45	110
4T 151 P2	5000 / 500	1200*		4	42	143	
5T 151 P2	5000 / 600	1360*	160		52	225	
5,5T 151 P2	7000 / 600	1520*		4	92	55	280
6T 151 P2	8000 / 600	1800*	106		106	46	490
10T 151 P2	8000 / 1100	2000*		46		490	

\* Depende do modelo da empilhadeira.



Deslocador P4




Deslocador P2


## Presilhas Série P4



Presilhas inferiores com pastilhas deslizantes.

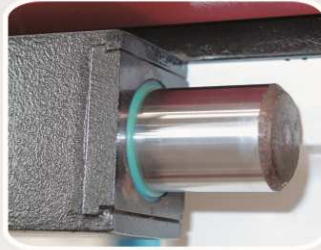



Troca de kits de vedação sem qualquer ferramenta.

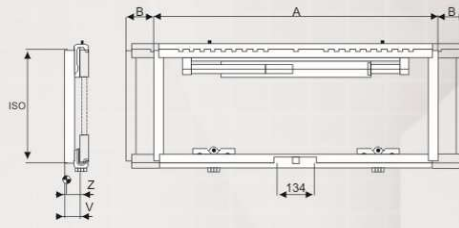

## Presilhas Série P2



Presilhas inferiores com Roletes de Rolamento de Agulha.

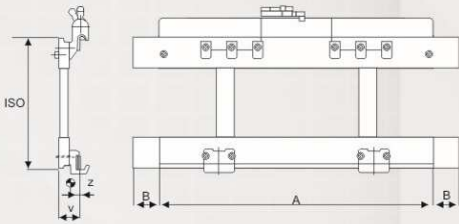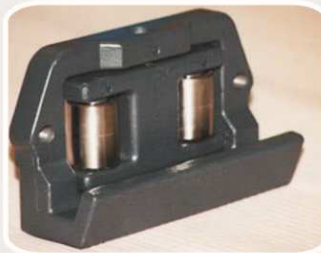

## Deslocador Tipo Pino




Modelo	Capacidade kg / mm	A mm	B mm	ISO cl.	V mm	Z (CG) mm	Peso kg
DLS 60 P	6000 / 600	1520	100	PINO	145	110	310
DLS 70 PA		1520				118	320
DLS 70 PB	7000 / 600	1980	100	PINO	160	127	425
DLS 70 PC		2400				130	510
DLS 80 PA	8000 / 600	2090	100	PINO	160	132	470

Modelos com capacidades 10000, 12000 e 15000 kg com dimensões conforme o porta-garfo da empilhadeira.

**Obs.:** As capacidades constantes são dos Deslocadores. É necessário considerar a carga e o Deslocador para determinar a capacidade da empilhadeira. Para as capacidades indicadas a pressão máxima de trabalho é de 150 kg/cm<sup>2</sup> (2200 psi).

Os Deslocadores Integrados SAUR são projetados e fabricados especificamente para cada empilhadeira e torre conforme suas dimensões.

**Nota:** As especificações e ilustrações estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.

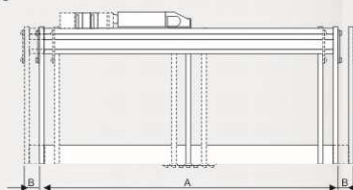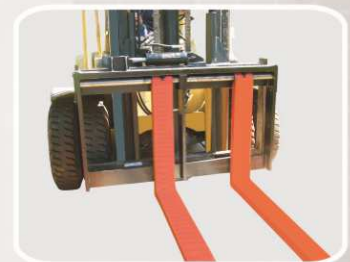

Unidade Fabril e Sede Administrativa  
Panambi - RS: Av. Presidente Kennedy, 4025, Bairro Arco-Iris, 98280-000, Telefone: (55) 3376-9300 Fax.: (55) 3376-9344 saur@saur.com.br

Centrais de Atendimento ao Cliente

Valinhos - SP: Rod. Visconde de Porto Seguro, 2660, Sítio Recreio dos Cafezais, Prédios A e B, 13278-327 Telefone/Fax: (19) 3518-7200

Cuiabá - MT: Av. Miguel Sutil, 14101, Cidade Alta, 78030-485, Telefone/Fax.: (65) 3637-1020 saurmt@saur.com.br

Apoio Comercial: Campo Mourão - PR: (55) 9993-0931 | Joinville - SC: (47) 3427-3228 | Cuiabá - MT: (65) 3625-4016 | Goiânia - GO: (62) 9242-2277 | Belo Horizonte - MG: (31) 3224-8230 | Salvador - BA: (55) 9652-1679

ISO 9001  
www.saur.com.br

