

Pinzas para Cajas

- **Practicidad:** permite remontar cargas.
- **Tránsito rápido** con cargas estables/fijas.
- **Menos daños** en los embalajes y productos.
- **Mejor aprovechamiento** del espacio sin el uso de pallets.

Brazos en acero de alta resistencia, pudiendo estar revestidos con: placas de caucho blanco, placas de caucho negro, placas de poliuretano o lámina de caucho lisa o corrugada.



Características

- Amplia visibilidad a través del cuerpo.
- Cojinetes de deslizamiento en polímero por toda la extensión de las guías.
- Válvula divisora de flujo hidráulico para sincronismo de los brazos.
- Válvula de alivio para ajuste de presión de apriete.
- Diversas dimensiones de brazos con espesor reducida para entrar entre cargas.
- Moldura de acero en el entorno de los cauchos brinda protección y durabilidad al revestimiento.
- Enganche trasero según el portahorquilla de la montacarga.
- Con desplazamiento lateral opcional.

Pinza con Enganche en las Horquillas

Acceso superior.
Fácil remoción.



Pinza con brazo más grande para transportar embalajes






Pinza Hidráulica para Cajas

Brazos revestidos con caucho antideslizante – 1 función hidráulica

Modelo	Capacidad kg	A mm	B mm	D mm	E mm	G mm	ITA	V mm	Z(CG) mm	Peso kg
GHS 10C	1000/500	500-1530	1040	625	32	700	2/3	146	230	435
GHS 20 CA	2000/500	575-1875			900	170		500		
GHS 20 CB		595-2395	1520		38	1175	320	555		
GHS 30 C	3000/500	640-2340	1460	860	64	1200	3/4	188	425	880
GHS 50 C	5000/600	700-2200	1600				4	205	450	1405

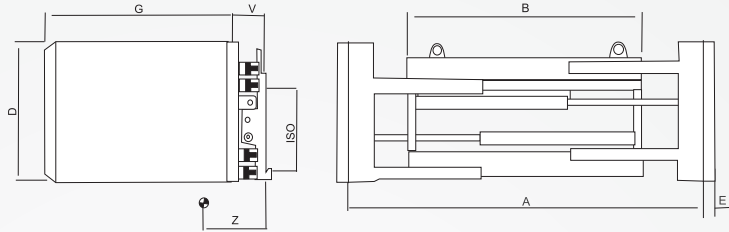


Pinza Giratoria para Cajas

- Manejo de cargas en posición horizontal o vertical. El giro continuo de 360° permite dar vuelta a la carga.

2 función hidráulica - 3 funciones hidráulicas con desplazamiento.

Modelo	Capacidad kg	A mm	B mm	D mm	E mm	G mm	ITA	V mm	Z(CG) mm	Peso kg
GHS 360-10 C	1000/500	500-1530	1050	625	32	700	2/3	260	290	550
GHS 360-20 CA	2000/500	575-1875	1040		900	268		345	650	
GHS 360-20CB		595-2395	1520		38	1200	3/4	290	425	1125
GHS 360-30 C	3000/500	640-2340	1460	860	64	1200	4	345	430	1670
GHS 360-50 C	5000/600	700-2200	1600							

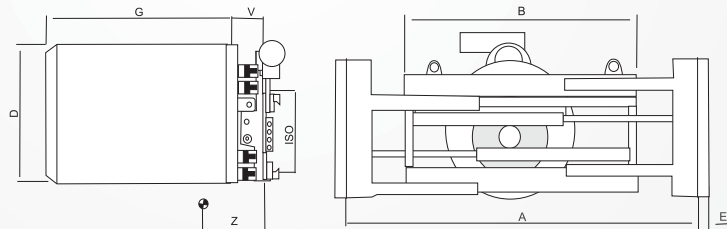

Pinza giratoria para Estructuras Metálicas

Agilidad y seguridad en la instalación las pinzas.



Pinza Giratoria para Lingotes

Brazos específicos para el manejo de lingotes. Se gira la carga para operar con mejor visibilidad y seguridad.

Observações: Las capacidades informadas son de las Pinzas. Es necesario tener en cuenta la carga y la Pinza para determinar la capacidad de la montacargas.

Dimensiones en milímetros. Para las capacidades indicadas, la presión máxima de trabajo es de 150 kg/cm² (2200 psi).

Nota: Las especificaciones están sujetas a alteraciones sin previo aviso.

Unidad Industrial y Sede Administrativa: Panambi - RS

Av. Presidente Kennedy, 4025 - Bairro Arco-Iris - 98280-000 - Teléfono/Fax: (+55) 55 3376.9300 - saur@saur.com.br

Centro Comercial y de Distribución: Valinhos - SP

Rod. Visconde de Porto Seguro, 2660 - Sítio Recreio dos Cafezais, Prédios A e B, - 13278-327 - Teléfono/Fax: (+55) 19 3518.7200 - saursp@saur.com.br

Centrales de Atención al Cliente: Cuiabá - MT

Av. Miguel Sutil, 14101 - Cidade Alta - 78030-485 - Teléfono/Fax: (+55) 65 3637.1020 - saurmt@saur.com.br

Apoyo Comercial: Campo Mourão - PR: (+55) 55 9993.0931 | Joinville - SC: (+55) 47 3427.3228 | Cuiabá - MT: (+55) 65 3625.4016

Goiania - GO: (+55) 62 9242.2277 | Vitória - ES: (+55) 9929.7465 | Salvador - BA: (+55) 55 9652.1679

SAUR
A LÍDER EM MOVIMENTO.

ISO 9001
WWW.SAUR.COM.BR