

Placa Porta Horquillas

Para cargas anchas o dos pallets.

Ventajas

- Con dos horquillas, permite el alejamiento de éstas para mayor estabilidad de la carga.
- Con cuatro horquillas, es posible mover dos pallets a la vez.



Enganche tipo ITA Integrado



Enganche tipo Pin Superpuesto

Características


- Encaje sobre el portahorquillas original de la montacargas.
- Dimensiones según el modelo de la máquina.
- Opcionalmente, se lo puede integrar a la torre de la montacargas.
- Capacidad para cargas de 1000 kg a 7000 kg.
- Ancho de 1000 mm a 4000 mm.
- Acompaña rejilla de respaldo de carga.
- Ejecución específica para adaptarse a la pala cargadora o retroexcavadora.
- Se pueden proveer los soportes para conversión de ITA con una medida atrás y otra adelante.
- Opcionalmente, con desplazamiento lateral

Extensor de Horquillas

Para cargas largas.

Características

- Fácil de colocar y remover de la horquilla.
- No requiere herramientas.
- Transporte seguro, estable y a bajo coste.
- Según norma para horquillas, la longitud máxima permitida al Extensor es igual a 1,6 veces la longitud de la horquilla.



Modelo	Capacidade / CG kg / mm	A mm	B mm	C mm	Peso kg
AS 15	1500/500	1200 a 1800	60	120	50 a 80
AS 27	2700/500	1200 a 2400		150	60 a 120
AS 30	3000/500	1400 a 2400	65	180	65 a 125
AS 40	4000/600				90 a 165
AS 50	5000/600	1400 a 2600	75	220	170 a 290
AS 70	7000/600		75		180 a 320



Espolón

Para alfombras, rodillos y bobinas.

Características

- Evita daños en el tubo de la mercancía.
- Enganche en el portahorquilla de la montacargas.
- Ejecutado en acero de alta resistencia.
- Para manejo de alfombras, alfombrados, bobinas metálicas, caños de hormigón o acero, rodillos de alambre y bobinas de plástico.



Espolón para Rodillos y Bobinas

Modelo X A	Capacidade kg	B mm
TRBS 10 X 1000	500 x 1000	65
X 1200		
X 1500		
X 1800		
X 2000		
TRBS 15 X 1000	750 x 1000	75
X 1200		
X 1500		
X 1800		
X 2000		
TRBS 25 X 1000	1250 x 1000	125
X 1200		
X 1500		
X 1800		
X 2000		
TRBS 40 X 1000	2000 x 1000	140
X 1200		
X 1500		
X 1800		
X 2000		
TRBS 60 X 1000	3000 x 1000	165
X 1200		
X 1500		
X 1800		
X 2000		
TRBS 80 X 1000	4000 x 1000	190
X 1200		
X 1500		
X 1800		
X 2000		
TRBS 100 X 1500	5000 x 1000	200
TRBS 150 X 1500	7500 x 1000	230
TRBS 200 X 1500	10000 x 1000	240
TRBS 400 X 1500	20000 x 1000	350



Revestimientos específicos en el espolón y en el cuerpo para cargas delicadas.



Bronce superior a 200°C



Nylon Plus Blue hasta 200°C



Celeron até 120°C




Madera Antifricción

Espolón de encaje en las horquillas



Modelo X A	Capacidade kg	B mm
TRBS 65 X 1500	350 x 1000	65
X 1800		
X 2000		
X 2200		
X 2500		
X 2800		
X 3000		
TRBS 75 X 1500	500 x 1000	75
X 1800		
X 2000		
X 2200		
X 2500		
X 2800		
X 3000		

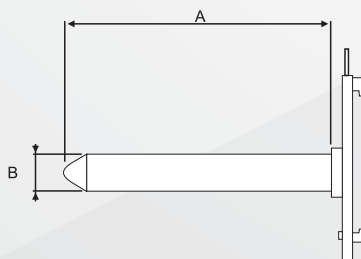

Unidad Industrial y Sede Administrativa: Panambi - RS

Av. Presidente Kennedy, 4025 - Bairro Arco-Iris - 98280-000 - Teléfono/Fax: (+55) 55 3376.9300 - saur@saur.com.br

Centro Comercial y de Distribución: Valinhos - SP

Rod. Visconde de Porto Seguro, 2660 - Sítio Recreio dos Cafezais, Prédios A e B, - 13278-327 - Teléfono/Fax: (+55) 19 3518.7200 - saursp@saur.com.br

Centrales de Atención al Cliente: Cuiabá - MT

Av. Miguel Sutil, 14101 - Cidade Alta - 78030-485 - Teléfono/Fax: (+55) 65 3637.1020 - saurmt@saur.com.br

Apoyo Comercial: Campo Mourão - PR: (+55) 55 9993.0931 | Joinville - SC: (+55) 47 3427.3228 | Cuiabá - MT: (+55) 65 3625.4016

Goiania - GO: (+55) 62 9242.2277 | Vitória - ES: (+55) 9929.7465 | Salvador - BA: (+55) 55 9652.1679

SAUR
A LÍDER EM MOVIMENTO.

ISO 9001
WWW.SAUR.COM.BR